

Monteringsanvisningar för topphängd skjutdörr

MIRROR LINE

tel: 070 2080 580
info@mirrorline.se
www.mirrorline.se

Tack för att du har valt vår produkt!

Varje skjutdörr är en unik produkt som är speciellt designad för dig. Installationen av dina produkter kan variera något från de grundläggande monteringsanvisningarna, eftersom vi har gjort anvisningarna så allmängiltiga som möjligt.

Om du behöver hjälp med installationen kan du kontakta din återförsäljare eller vår fabrik.

Du hittar även nedladdningsbara monteringsanvisningar och -videor på adressen www.mirrorline.se/montering eller genom att skanna QR-koden nedan:

Mirror Line AB
tel: 070 2080 580
info@mirrorline.se
www.mirrorline.se

Bra att veta innan montering - Läs noggrant!

Produkternas mottagande och förvaring

- Om produkten inte installeras omedelbart bör den skyddas under lagringstiden mot fukt och temperaturväxlingar. Dörrarna ska förvaras liggande eller stående mot en vägg (kontrollera att dörrens nedre kant är mot golvet: pilspetsen på kantpappen ska peka uppåt). Skjutdörrar med ram får inte lyftas eller flyttas genom att greppa och lyfta i ramen.
- Mirror Line ersätter inte skador som uppstår på grund av felaktig förvaring.
- Om produkten är trasig eller defekt, installera den inte. Kontakta fabriken innan du fortsätter med installationen. Mirror Line ersätter inte indirekta kostnader eller installationskostnader för felaktig produkt

Innan montering


- Vi rekommenderar att du går igenom monteringsanvisningarna i sin helhet före installationen.
- Förpackningen innehåller monteringsanvisningar och en beskrivning av de verktyg som behövs. Genom att följa anvisningarna säkerställer du att det inte uppstår farliga situationer under monteringen och att dörren kommer att klara av den användning den är avsedd för.
- **Dörren är topphängd, vilket innebär att hela dess vikt vilar på den övre skenan och att infästningen måste vara stabil. Infästningen ska göras i väggens/takets bärande konstruktioner med skruvar som är lämpliga för materialet. Leveransen innehåller inte några fästdon eller pluggar.**
- Fästytorna för skenorna ska vara så raka som möjligt.
- Säkerställ att dörren hålls kvar på skenorna och står stadigt under installationen.
- **Monteringen krävs två personer.**
- **Kunden ansvarar alltid för en produkt som går sönder under installationsfasen.**

Verktyg




Delar


Skena (B)




Nedre guide
(Vägg -eller golvfäst)




Väggprofil (A)



Täckplatta



Ändplatta




Tillbehör

Tillbehör





Val av skenans position

Skenan monteras antingen A. på väggen eller B. i taket. När du monterar dörren på en vägg, kontrollera skenans monteringshöjd (se punkt A1).

Att bestämma skenans position i **breddriktningen** beror på dörrens bredd, ramen och hur öppningen är placerad på väggen (är öppningen i hörnet eller i mitten av väggen). Använd måttbilden nedan för att bestämma skenans position.

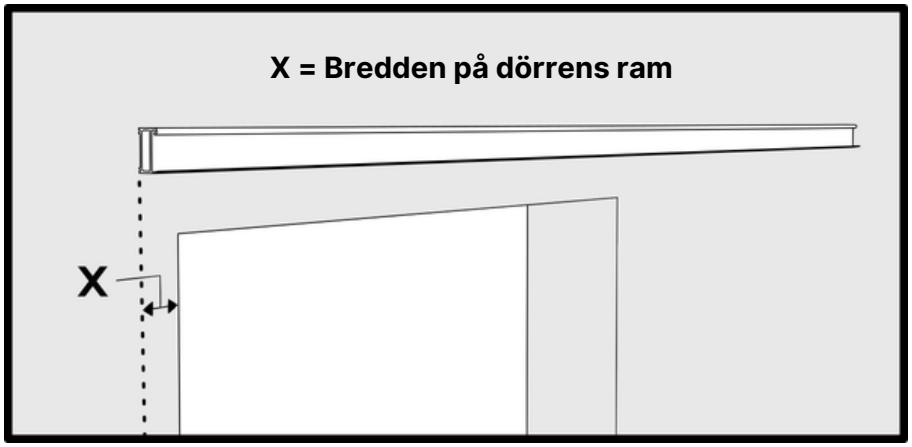

Rambredder (= X) för varje rammodell:

Classic Mini	Twin	Aalto	Classic Maksi
27 mm	23 mm	47 mm	70 mm
			

Montering av skenan


A Väggfästning

1

Mät höjden från skenans överkant på väggen


Skenans överkant = Dörrens höjd + 80 mm

Det ska finnas minst 40 mm utrymme ovanför skenan.

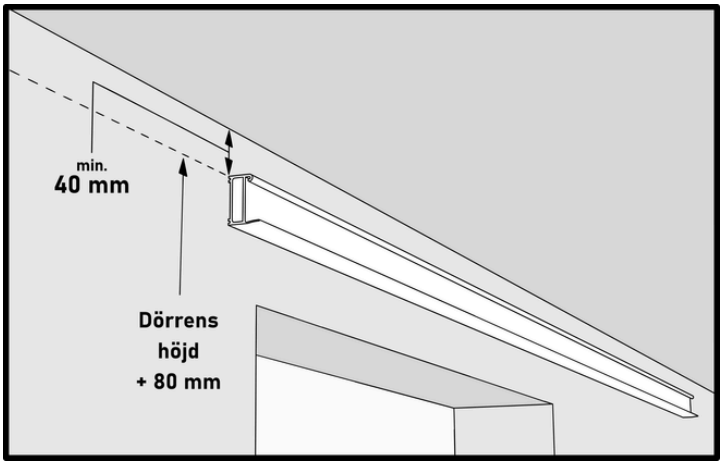

2


Markera träbjälkarnas placering på väggprofilen eller borra hål med cirka 250 mm mellanrum, beroende på väggmaterialet.

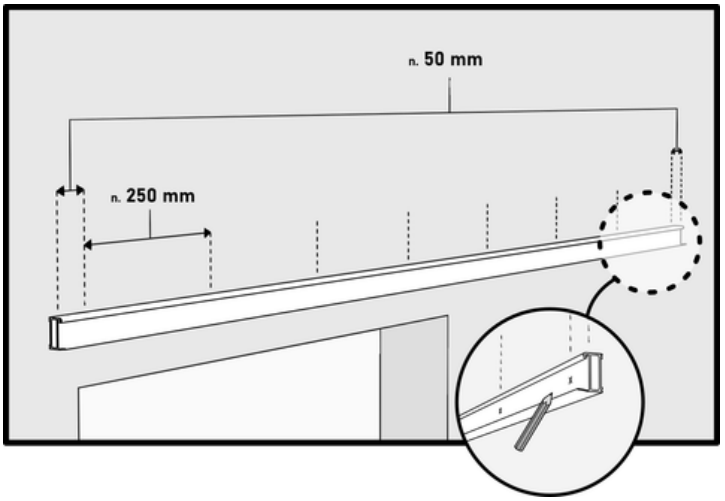

3

Borra hålen på de ställen du markerade på väggprofilen enligt bilden.


Borra först med en 5 mm borr genom båda delarna, och därefter med en 10 mm borr endast genom den främre delen.

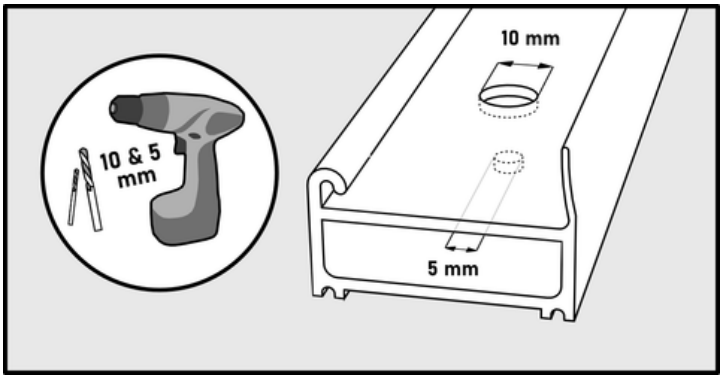

4


Fäst profilen på väggen med skruv och plugg som passar väggens material, och kontrollera med ett vattenpass att profilen är rakt.

Kontrollera också att väggytan är rak. Väggfästningsprofilen måste vara rak för att skenan ska kunna monteras.

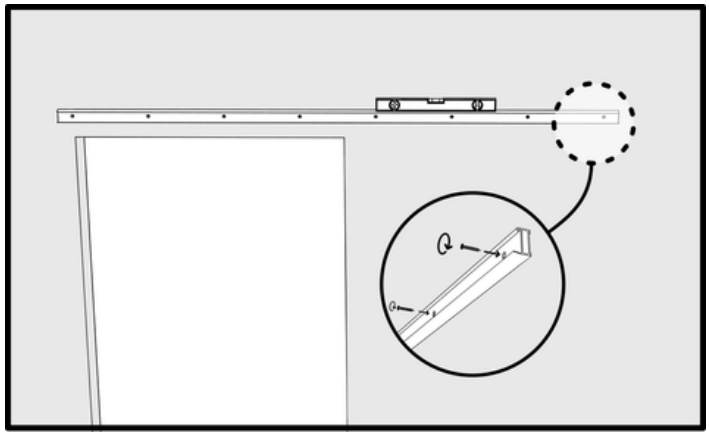

5

Häng skenan på väggprofilen och tryck den på plats. Dörrstoppen på ändarna av skenan ska lossas med en 4mm sexkantnyckel, därefter är det möjligt att trycka skenan på sin plats.

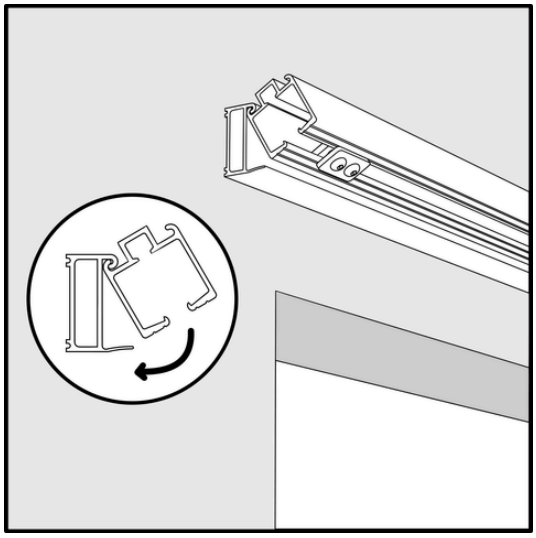

Dörrstopp



Montering av skenan


B Takmontering

1


Kontrollera takets bärande konstruktioner och markera deras platser på skenan.

Monteringshöjd = Dörrhöjd + 80 mm

Lämna cirka 50 mm tomt utrymme i ändarna av skenan.

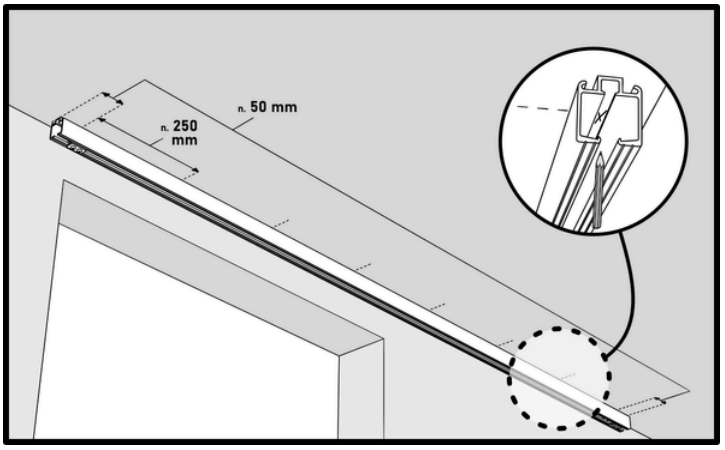


Innan du monterar skenan, se till att skenans spår är i linje med stabiliseraren. Skenan ska installeras 16 mm från väggen om du använder en väggmonterad nedre guide. (Se sida 8.)

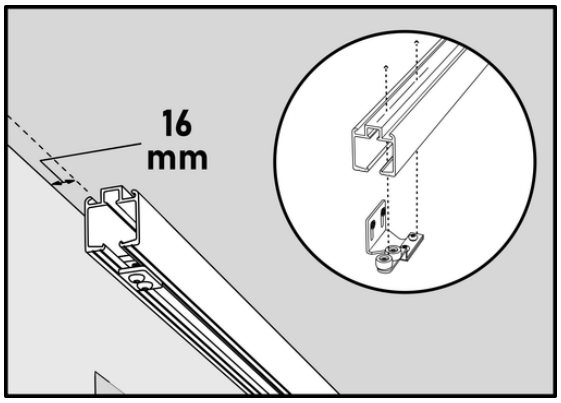

2

Borra hål i skenan vid de punkter du har markerat eller med cirka 250 mm intervall enligt bilden.

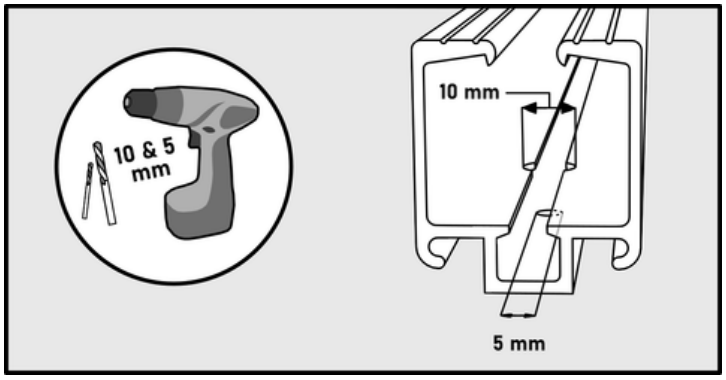

3

Fäst skenan på taket med skruv och plugg som passar ditt takmaterial. Leveransen inkluderar de 50 mm skruvar som behövs.

Montering av nedre guide

Den nedre guiden kan monteras antingen väggmonterad (bild 1) eller med golvmontering (bild 2), beroende på installationsplatsen. Som standard monteras den väggmonterade guiden i linje med öppningens kant.

Guiden är som standard alltid vänsterställd. Om du behöver en högerställd guide, lossa fästskruvarna, vänd hjulmekanismen och sätt tillbaka skruvarna.


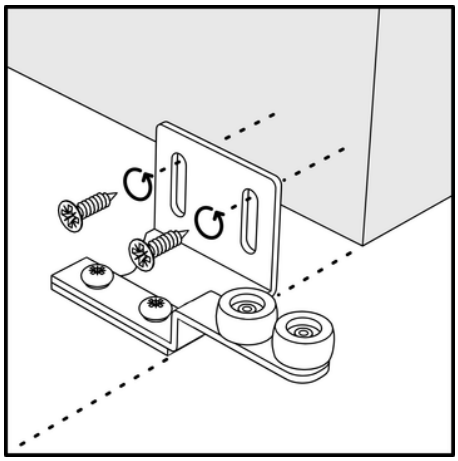


Bild 1. Väggfästning

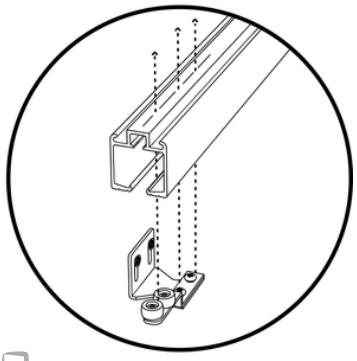

Nedre guiden installeras alltid centrerad förhållande till den övre skenan, ta hänsyn till t.ex. golvlister när du bestämmer positionen.

Nedre guiden begränsar dörren från att öppnas fullt åt sidan. Som standard står dörren kvar lite i öppningen när den är öppen. (Ramprofilens bredd + 28 mm).

Den golvmonterade nedre guiden installeras längre bort från öppningens kant. Mät ett avstånd på 20 mm från öppningens kant till mitten av den yttersta rullen på den nedre guiden.

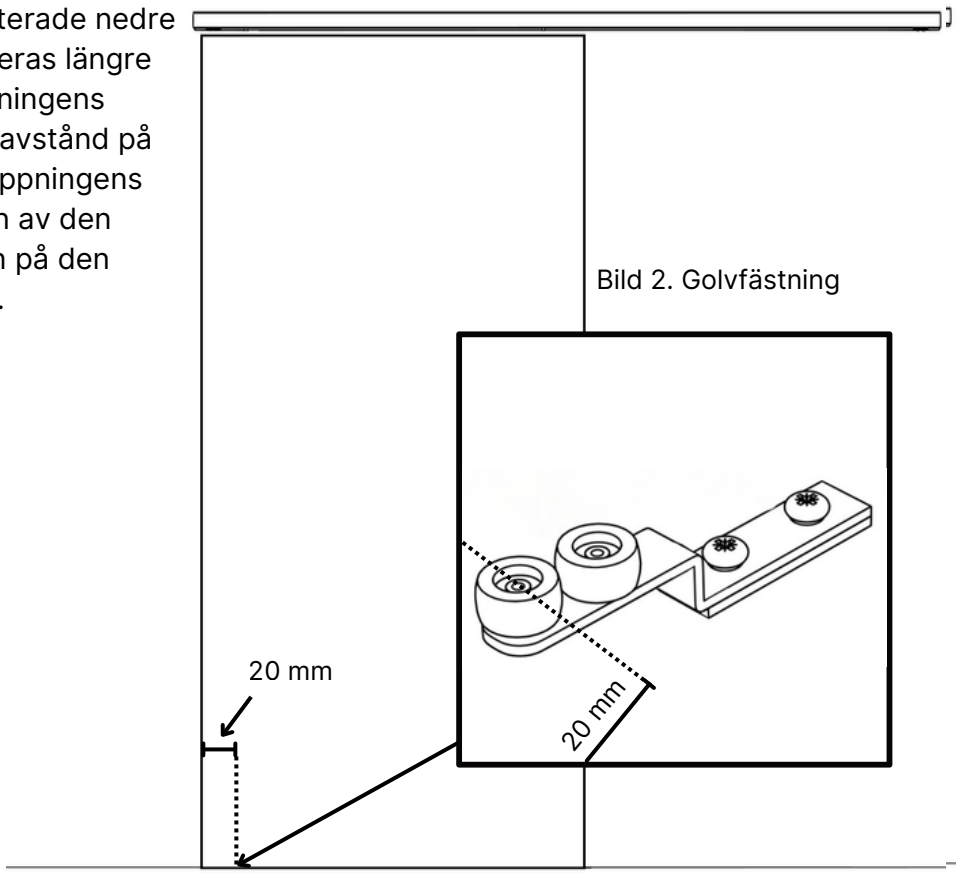


Bild 2. Golvfästning


Montering av dörren


Lyft skjutdörren först försiktigt på den nedre guiden.

Justera hjulen på skenan i samma nivå som med dörrfästena och dra åt något med en skiftnyckel.

Justera skjutdörren så den blir rakt med ett vattenpass eller visuellt om utrymmet inte är rakt. Dörrens höjd justeras från den nedre skruven.

När justeringarna är färdiga, dra åt den övre muttern.

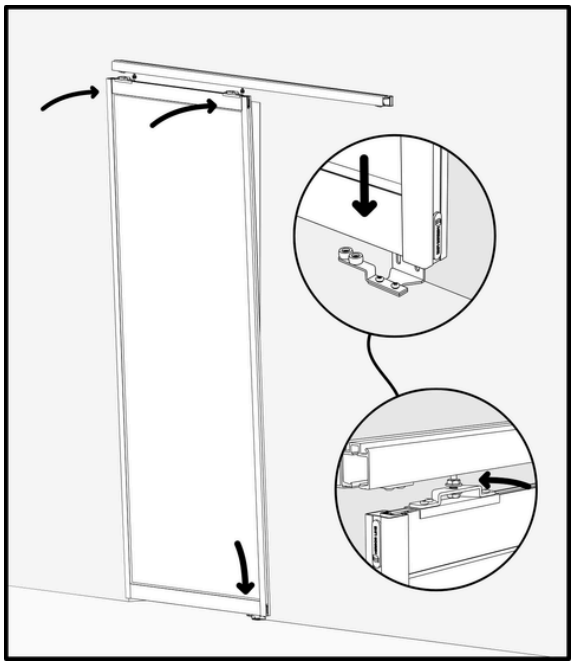

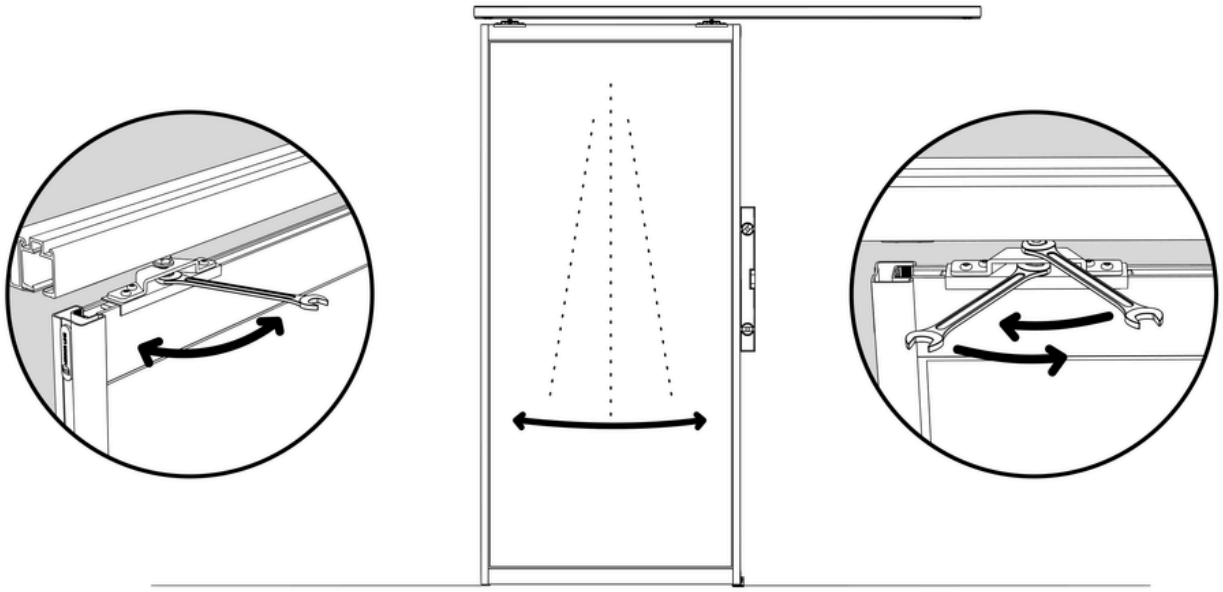


Justering av dämparen

Dämparens motstycke är förmonterat i skenan.

Justera dämparen till rätt läge genom att försiktigt försöka röra dörren.


Motstycket kan flyttas till rätt läge med en 2mm sexkantnyckel.

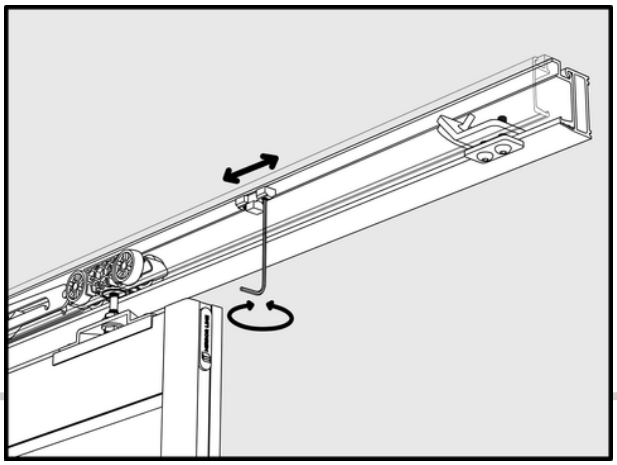


Montering av täckplattor

En täckplatta kommer alltid till skenans främre yta. Det kan också finnas täckplattor i ändarna och bakom skenan.

För att montera täckplattan på skenans framkant, lossa dörrstoppet i skenans ändar och tryck täckplattan på skenan. Överkant först. Du kan behöva lite kraft här eftersom täckplattan är tät, men använd inte en hammare!

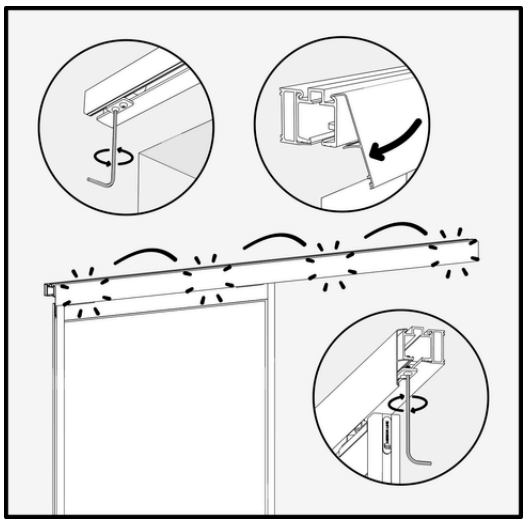


Täckplattorna till ändarna monteras med ett vinkeljärn enligt bilden och dras åt på änden av skenan med en sexkantnyckel. Dörrstopparna i skenans ändar måste lossas och flyttas för att montera täckplattan.

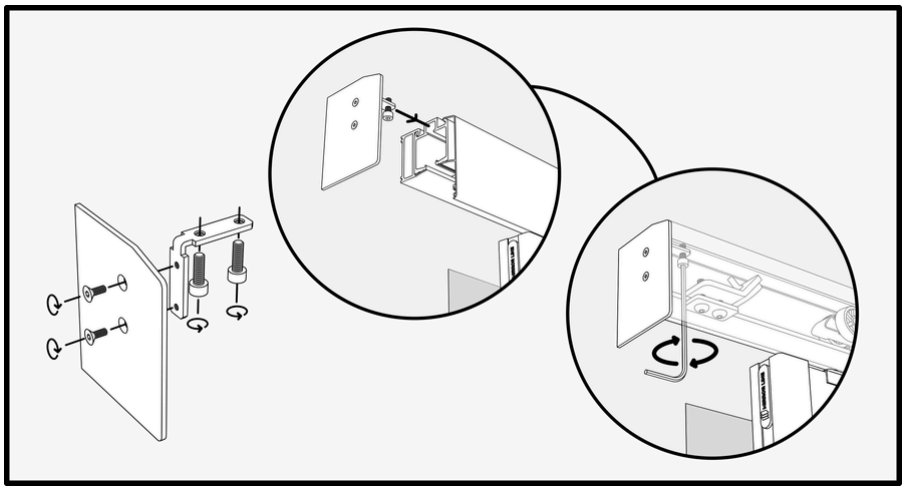

Justering av dörrstoppet

Det finns ett dörrstopp i varje ände av skenan och av säkerhetsskäl är det viktigt att justera dem korrekt.

Om dörrstoppet är korrekt justerat, stannar dörren vid stoppet. **Kontrollera rätt läge och dra åt stoppen med en 4 mm sexkantnyckel.**

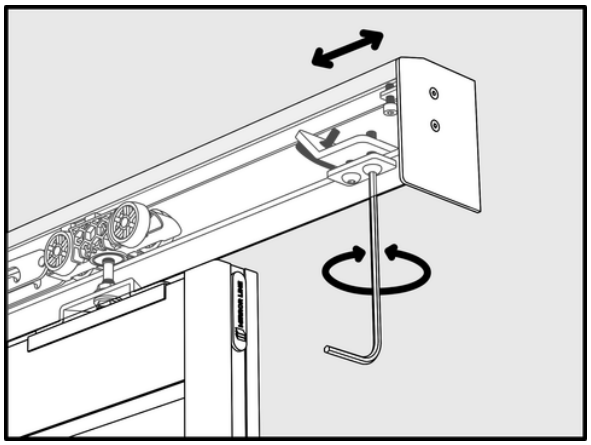

Skötselanvisningar

Kontrollera regelbundet att beslag och skruvar fortfarande är åtdragna.
Skjutdörrarna kan rengöras genom att torka med en fuktad trasa och ett mildt rengöringsmedel. Skivdelarna tål inte fukt, så de bör även torkas med en ren trasa. Glas-och spegelytor rengörs bäst med fönsterputsmedel och rengöringsduk. Använd inte slipande eller frätande rengöringsmedel. Skrapning av skjutdörrs ramar måste undvikas. Skjutdörrar tål inte att stängas kraftigt, utan bör stängas lugnt.

Returrätt

Om du har gjort ett misstag när du har lagt din beställning och av någon anledning inser att produkten inte passar in i ditt hem som tänkt, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig! OBS. Vid beställning av måttanpassade produkter Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel”. Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens egna mått och önskemål.

Återvinning av förpackningsmaterial

Vi strävar efter att ta hand om miljön i varje steg av vår produktionsprocess. Vi uppmuntrar även dig att delta genom att återvinna förpackningsmaterialen på rätt sätt! Den papp vi använder kan sorteras som kartong- eller pappersförpackning. Plastfilm, förpackningsband och bandets lås kan sorteras som plastavfall.

Kvalitetsgaranti

Mirror Line ger 5 års begränsad garanti på den topphängda skjutdörrsmekanismen.
Garantiet för mjukstängning är 2 år.
Garantin gäller hjulens funktionalitet, lagrens och metallkonstruktionernas hållbarhet. Efter utgången garanti ansvarar vi för ev. produktfel i enlighet med bestämmelserna i konsumentskyddslagen om skadeståndsansvar. Garantin täcker inte normalt slitage, repor, skär eller andra mekaniska skador. Garantin täcker inte produkter som har lagrats eller använts i strid med instruktionerna. Garantin täcker inte fukt- och värmeskador eller skador orsakade av installationsfel eller följdskador.

Reklamationer

Tyvärr händer det ibland att vi har gjort ett misstag. För oss är det primära målet att få en felfri produkt levererad till dig, så att du kan vara nöjd med ditt köp även efter flera år.

Transportreklamation
- Vid eventuell transportskada, vänligen kontakta oss inom 7 dagar efter leverans via mail (info@mirrorline.se), gärna med bilder.
- En eventuell ersättningsprodukt kommer att levereras till kunden i nästa möjliga leverans.

Produktreklamation
- Om du har ett klagomål om produkten, kontakta oss via e-post (info@mirrorline.se) med bilder. Ange också beställningsnummer, märke och leveransdatumet, och beskriv felet mer detaljerat.
- Produktens ytkvalitet bedöms utifrån ett normalt betraktningsavstånd, cirka 2 m från produkten vinkelrätt mot den aktuella ytan. Fel som inte syns från två meters avstånd behandlas inte som fel. Kraven på ytkvaliteten gäller främst synliga ytor.
- Mirror Line ansvarar inte för kostnaden för installation av en defekt produkt. Installera inte en trasig / defekt produkt. Kontakta oss innan du fortsätter med installationen.
- Ändring och modifiering av produkten tar bort produktansvar och garanti.
- Mirror Line AB ersätter inte indirekta kostnader i fallet av en reklamation.

Mirror Line AB förbehåller sig rätten till ändringar.



Vi skulle vara mycket tacksamma om du ville lämna en positiv feedback i form av en recension på Google eller Facebook. Det hjälper vårt företag att utmärka sig i den hårda konkurrensen, och på så sätt kan även dina vänner hitta oss. För ett litet företag betyder ditt stöd mycket. Tagga gärna oss om du delar bilder på produkten till sociala medier!

@mirrorlinesverige

ML-AO-yk-2/2025

Rum för liv.

Mirror Line skjutdörrar och -förvaringslösningar tillverkas med över 30 års erfarenhet i fabriken i Bötom i södra Österbotten. Sedan år 1994 har vi tillverkat alla våra produkter skräddarsydda enligt kundens önskemål och idag är vi en av de största tillverkarna av förvaringssystem i Finland. Tack vare vår långa erfarenhet har vi kunnat utveckla våra produkter att tåla tid.



MIRROR LINE

tel: 070 2080 580
info@mirrorline.se
www.mirrorline.se